

JESX - JEX



Самовсасывающие эжекторные насосы из нержавеющей стали AISI 304

Эти насосы из нержавеющей стали AISI 304 (EN 1.4301) предназначены в первую очередь для подачи питьевой воды, увеличения давления в бытовых системах, орошения садов небольшого размера, откачки емкостей и плавательных бассейнов, а в целом - для подачи чистой воды.



Практич-
ность и
удобство
использо-
вания



Легкость и
компакт-
ность

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301)
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) для JEX, полифенил с полистиролом, армированный стекловолокном, для JESX
Вал	Нержавеющая сталь AISI 303 (EN 1.4305) (в месте контакта с жидкостью)
Торцовое уплотнение	Керамика/графит/бутадиен-нитрильный каучук (стандартный вариант исполнения)
Опора двигателя	Алюминий

Технические характеристики

Макс. рабочее давление 6 бар

Макс. температура жидкости (чистая вода) 45°C

Макс. высота всасывания 8 м

Число полюсов двигателя 2

Класс изоляции F

Степень защиты IP54 (IP55 на заказ)

Напряжение 1 фаза, 230 В ± 10%
3 фазы, 230/400 В ± 10%

В устройство защиты двигателя от перегрузки с автоматическим возвратом в исходное состояние встроен постоянно включенный конденсатор. У 3-фазного двигателя встроенной защиты нет, поэтому его защиту обеспечивает заказчик.

Принадлежности



Емкости

Стр. 444: емкости на 8/10 бар объемом 5/10 л



Поплавковые реле

Стр. 443: поплавковые реле с противовесом



Реле давления

Стр. 443: реле давления на 1,3 - 12 бар



Системы управления

Стр. 431: **Presscomfort**

Регулятор давления

Стр. 432: **Servopress**

Регулятор давления

Стр. 430: **E-power**

Система управления скоростью вращения

Стр. 426: **E-SPD**

Система управления скоростью вращения



Стр. 424: панели управления

JESX - JEX




Самовсасывающие эжекторные насосы из нержавеющей стали AISI 304


Обозначение модели

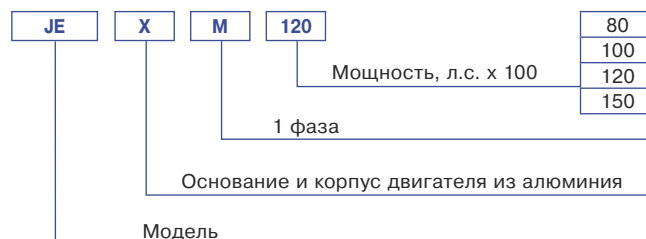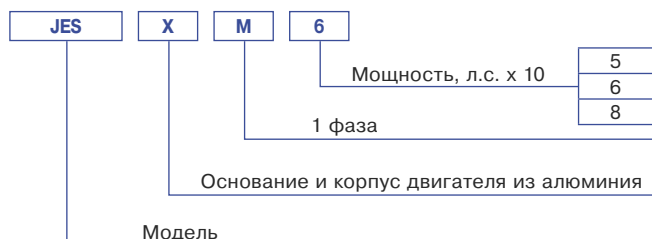


JESX

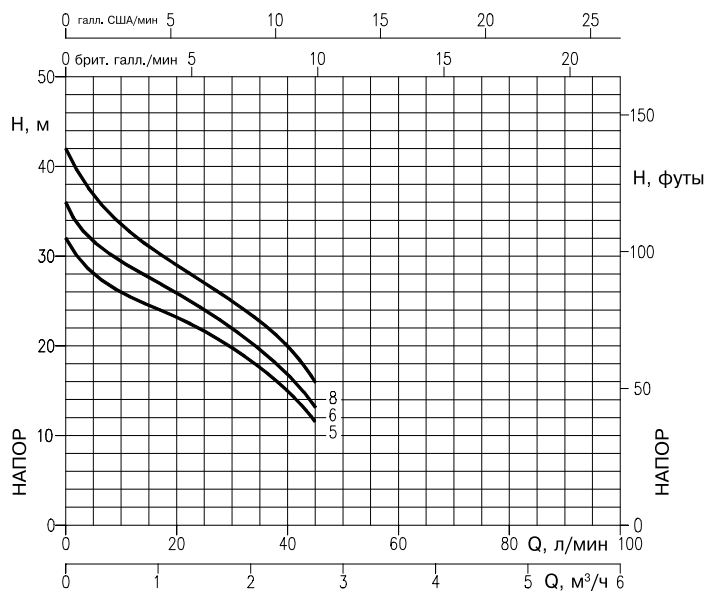

JEX

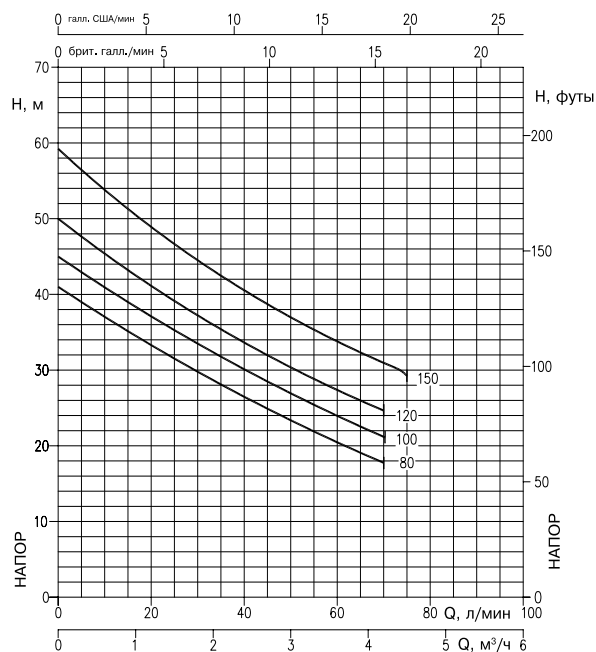

Установка

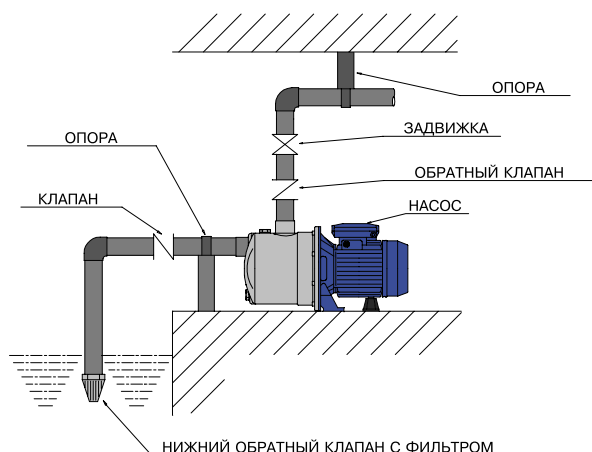

Самовсасывающие насосы JESX - JEX практичны и удобны в использовании, их малый вес упрощает установку. После надежного крепления на плоской поверхности они обеспечивают забор жидкости с глубины до 8 м. Нижний обратный клапан с фильтром обеспечивает надежность работы. Универсальность и компактность насоса - основа его быстрого и простого обслуживания.



JESX - JEX



Самовсасывающие эжекторные насосы из нержавеющей стали AISI 304

1 фаза, 230 В														2 полюса			
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потреб- ляемый ток, А 230 В	DNA	DNM	Масса, кг
					л/мин	0	5	20	40	50	60	70	75				
					м³/ч	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5				
Напор Н, м																	
JESXM 5*	1690050000	12.683,00	0,5	0,37		32,0	28,0	23,0	15,0	-	-	-	-	2,1	G1	G1	5,1
JESXM 6*	1690060000	13.018,00	0,6	0,44		36,0	31,5	26,0	17,0	-	-	-	-	2,4	G1	G1	5,5
JESXM 8*	1690080000	13.206,00	0,8	0,6		42,0	37,0	29,0	20,0	-	-	-	-	3	G1	G1	6,1
JEXM/A 80	1665040000	18.034,00	0,8	0,6		41,0	-	33,0	26,5	23,5	20,5	18,0	-	4,7	G1¼	G1	10,2
JEXM/A 100	1665050000	18.948,00	1	0,75		45,0	-	37,0	30,0	27,0	24,0	21,0	-	6,4	G1¼	G1	11,6
JEXM/A 120	1665060000	18.975,00	1,2	0,88		50,0	-	41,0	34,0	30,5	27,5	24,5	-	6,7	G1¼	G1	11,6
JEXM/B 150	1665070000B	24.077,00	1,5	1,1		59,0	-	49,0	40,5	37,0	34,0	31,0	29,5	7,6	G1¼	G1	14,3

* Рабочее колесо из полифенила с политиролом, армированного стекловолокном

3 фазы, 230/400 В														2 полюса				
Модель	Код	Цена	л.с.	кВт	Подача Q									Потреб- ляемый ток, А	DNA	DNM	Масса, кг	
					л/мин	0	5	20	40	50	60	70	75					
					м³/ч	0	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5					
Напор H, м														230 В	400 В			
JESX 5*	1690050004	12.855,00	0,5	0,37		32,0	28,0	23,0	15,0	-	-	-	-	1,5	0,85	G1	G1	5,1
JESX 6*	1690060004	13.075,00	0,6	0,44		36,0	31,5	26,0	17,0	-	-	-	-	1,9	1,1	G1	G1	5,5
JESX 8*	1690080004	13.355,00	0,8	0,6		42,0	37,0	29,0	20,0	-	-	-	-	2,25	1,3	G1	G1	6,1
JEX 80	1665040004	17.756,00	0,8	0,6		41,0	-	33,0	26,5	23,5	20,5	18,0	-	3,3	1,9	G1¼	G1	10,2
JEX/I 100	1665050004I	20.446,00	1	0,75		45,0	-	37,0	30,0	27,0	24,0	21,0	-	3,6	2,1	G1¼	G1	11,6
JEX/I 120	1665060004I	20.677,00	1,2	0,88		50,0	-	41,0	34,0	30,5	27,5	24,5	-	3,6	2,1	G1¼	G1	11,6
JEX/I 150	1665070004I	25.644,00	1,5	1,1		59,0	-	49,0	40,5	37,0	34,0	31,0	29,5	5,8	3,3	G1¼	G1	16,2

* Рабочее колесо из полифенила с политиролом, армированного стекловолокном